
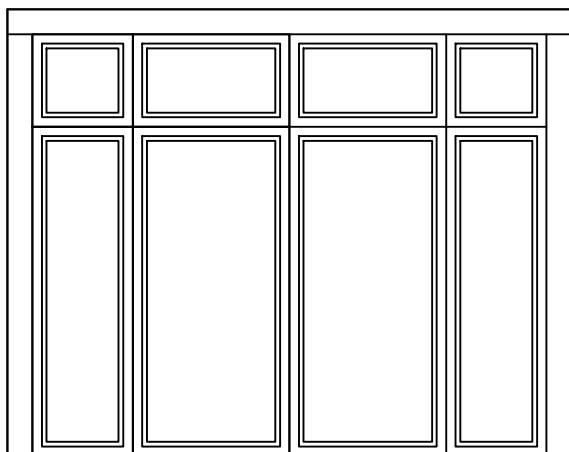




SS1

Fasadna stena tehnično sistemske rešitve ALU K , sestavljena iz okenskega sistema 77IW s termično prekinitvijo, toplotno prehodnostjo $U_w 0,96W / m^2K$ in vrat sistema 67ID s toplotno prehodnostjo $U_w 1,1W / m^2K$.

SS1 je sestavljena iz dvokrilnih vrat, dveh fiksnih stranskih svetlob, fiksne nadsvetlobe (deljena po skici), ter stranskih ALU polnil s toplotno izolacijo.

Zasteklitev: troslojno steklo.

Vratno krilo in stranski svetlobi sta zastekljeni z varnostnim kaljenim steklom.

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 in kljuko, ki mora ustrezati standardu EN 179 (antipanič kljuka) ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom.

Kljuka: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.



Velikost zidne odprtine: 360/285 cm.

Barva: RAL določi projektant

Pritličje

1kom

SKUPAJ: 1 kom

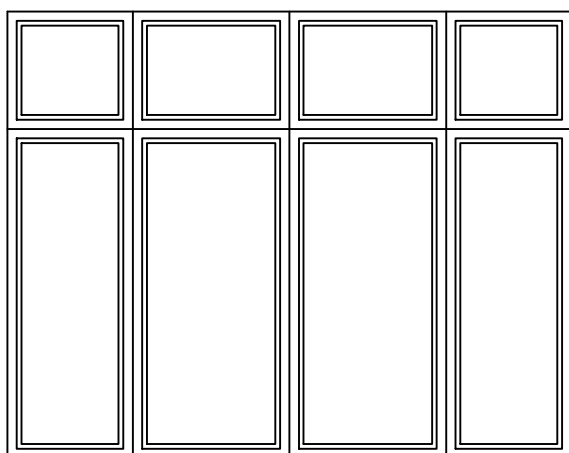

SS2

Fasadna stena tehnično sistemske rešitve ALU K , sestavljena iz okenskega sistema 55N brez prekinjenega termičnega mostu, velikost je 3,60m x 2,85m.

SS2 je sestavljena iz dvokrilnih vrat, dveh fiksnih stranskih svetlob in fiksne nadsvetlobe (deljena po skici).

Vratno krilo in stranski svetlobi sta zastekljeni z varnostnim kaljenim steklom.

Vrata so opremljena s samozapiralom DORMA tip TS93 in kljuko, ki mora ustrezati standardu EN 179 (antipanič kljuka) ter sistemsko ključavnico z univerzalnim ključem (winkhaus) z ločenimi okroglimi ščiti, tremi uležajenimi šarniranimi nasadili in aluminijastim odbojnikom.

Kljuka: kromirana, srednji cenovni razred, po izbiri projektanta.

Velikost zidne odprtine: 360/285 cm.

Barva: RAL določi projektant

Pritličje

1kom

SKUPAJ: 1 kom